

● Döküm Dilimli

● Katı Yakıtlı Kazan



- Odun ve Kömürle çalışan döküm dilimli kat kaloriferi
- 8 Farklı güç aralığı
- Korozyona ve paslanmaya dayanıklı esnek döküm
- 3 Geçişli yanma odası
- Multi Secondary Air ® Patentli yanma sistemi
- Primer ve Sekonder hava kontrolü
- %75'e varan yüksek verim
- Kazan emniyet eşanjörü opsiyonu
- Döküm kapı menteşeleri
- Sınıfından daha geniş yanma odası
- Sınıfından yüksek yakıt doldurma kapasitesi
- Mekanik termostat
- 8 ile 10 dilim arası çift mekanik termostat (önden ve arkadan ayrı ayrı Primer hava girişi
- Kalın kazan izolasyonu
- Yüksek sıcaklıklarda fanı durduran emniyet sistemi




ISO 9001

CE 1783




Karpas - S

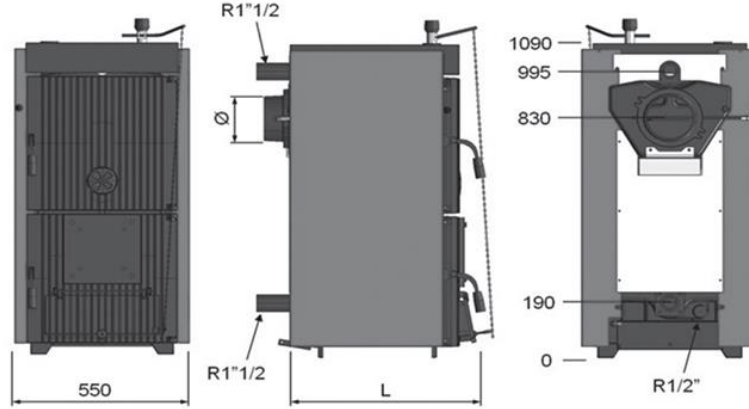

KAZAN MODELİ		KARPAT-3S	KARPAT-4S	KARPAT-5S	KARPAT-6S	KARPAT-7S	KARPAT-8S	KARPAT-9S	KARPAT-10S
Dilim sayısı		3	4	5	6	7	8	9	10
Yakıt tipi		Odun - Kömür - Pellet							
Kazan güç aralığı (Yakıt tipine göre)	kW	15-19	21-28	28-38	36-48	44-59	52-70	60-79	68-88
Net ağırlık	kg	190	235	280	325	370	415	460	505
Kazan su hacmi	lt	20	25	30	35	40	45	50	55
Yanma odası hacmi	dm³	40	59	77	95	114	132	150	168
Yanma odası yakıt yükleme hacmi	dm³	26,5	38,6	50,8	62,9	75	87	99,1	111,2
Maksimum Yakıt yükleme ölçüsü	cm	30x37							
Termostat çalışma sıcaklığı aralığı	°C	30 - 90							
Maksimum çalışma sıcaklığı	°C	90							
Minimum çalışma sıcaklığı	°C	60 (Dönüş suyu sıcaklığı)							
Emniyet sistemi devreye girme sıcaklığı	°C	95							
Maksimum Çalışma basıncı	bar	3							
Baca çapı	mm	160					180		
Su gidiş/dönüş borusu çapı	R	1 1/2"							
Yükseklik (H2)	mm	1090							
Genişlik (A)	mm	550							
Derinlik (L)	mm	390	490	590	690	790	890	990	1090

Karpas - F/P

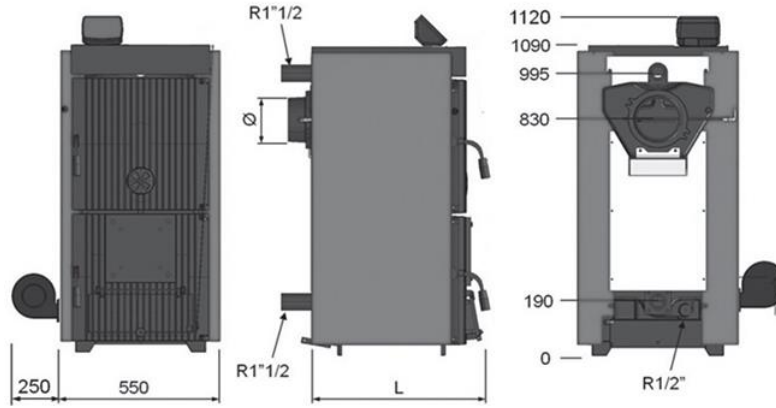

KAZAN MODELİ		KARPAT-4F	KARPAT-5F	KARPAT-6F	KARPAT-7F	KARPAT-8F	KARPAT-9F	KARPAT-10F
Dilim sayısı		4	5	6	7	8	9	10
Yakıt tipi		Odun - Kömür - Pellet						
Kazan güç aralığı (Yakıt tipine göre)	kW	24-34	31 -43	39-54	49-66	59-76	68-86	77-95
Net ağırlık	kg	235	280	325	370	415	460	505
Kazan su hacmi	lt	25	30	35	40	45	50	55
Yanma odası hacmi	dm³	59	77	95	114	132	150	168
Yanma odası yakıt yükleme hacmi	dm³	38,6	50,8	62,9	75	87	99,1	111,2
Maksimum Yakıt yükleme ölçüsü	cm	30x37						
Termostat çalışma sıcaklığı aralığı	°C	30 - 90						
Maksimum çalışma sıcaklığı	°C	100						
Minimum çalışma sıcaklığı	°C	60 (Dönüş suyu sıcaklığı)						
Emniyet sistemi devreye girme sıcaklığı	°C	95						
Maksimum Çalışma basıncı	bar	3						
Baca çapı	mm	160				180		
Su gidiş/dönüş borusu çapı	R	1 1/2"						
Yükseklik (H2)	mm	1090						
Genişlik (A)	mm	550						
Derinlik (L)	mm	490	590	690	790	890	990	1090