

● Döküm Dilimli

● Sıvı Yakıtlı

● Yüksek Verimli




- Sıvı yakıtlı brülör ile çalışmakta olup 24 kW ile 66 kW aralığında 6 farklı tipten oluşur.
- Yüksek ısı transfer yüzeyi ve yeni tasarımıyla 92/42/EEC'ye göre yüksek verimlilik sınıfındadır.
- Üç geçişli döküm kazan bloğu, esnek döküm teknolojisi ile korozyona ve termal streslere dayanıklıdır.
- EN 303-1'e uygun düşük sıcaklık kazanıdır.
- Sorunsuz ve kolay servis verilebilen kontrol sistemine sahiptir.
- Çalışma basıncı maksimum 4 bar ve çalışma sıcaklığı maksimum 100 °C'dir.




ISO 9001

CE 1783

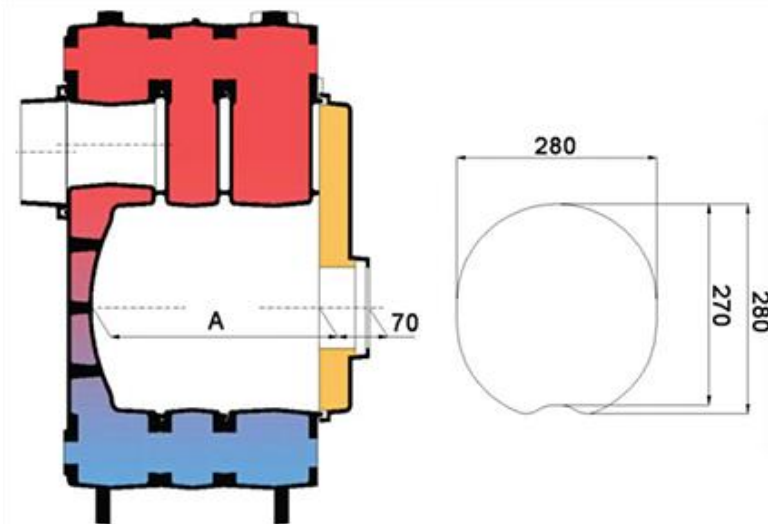

Tip	A
MT 3 (3 dilimli)	320
MT 4 (4 dilimli)	411
MT 5 (5 dilimli)	502
MT 6 (6 dilimli)	593
MT 7 (7 dilimli)	684
MT 8 (8 dilimli)	775

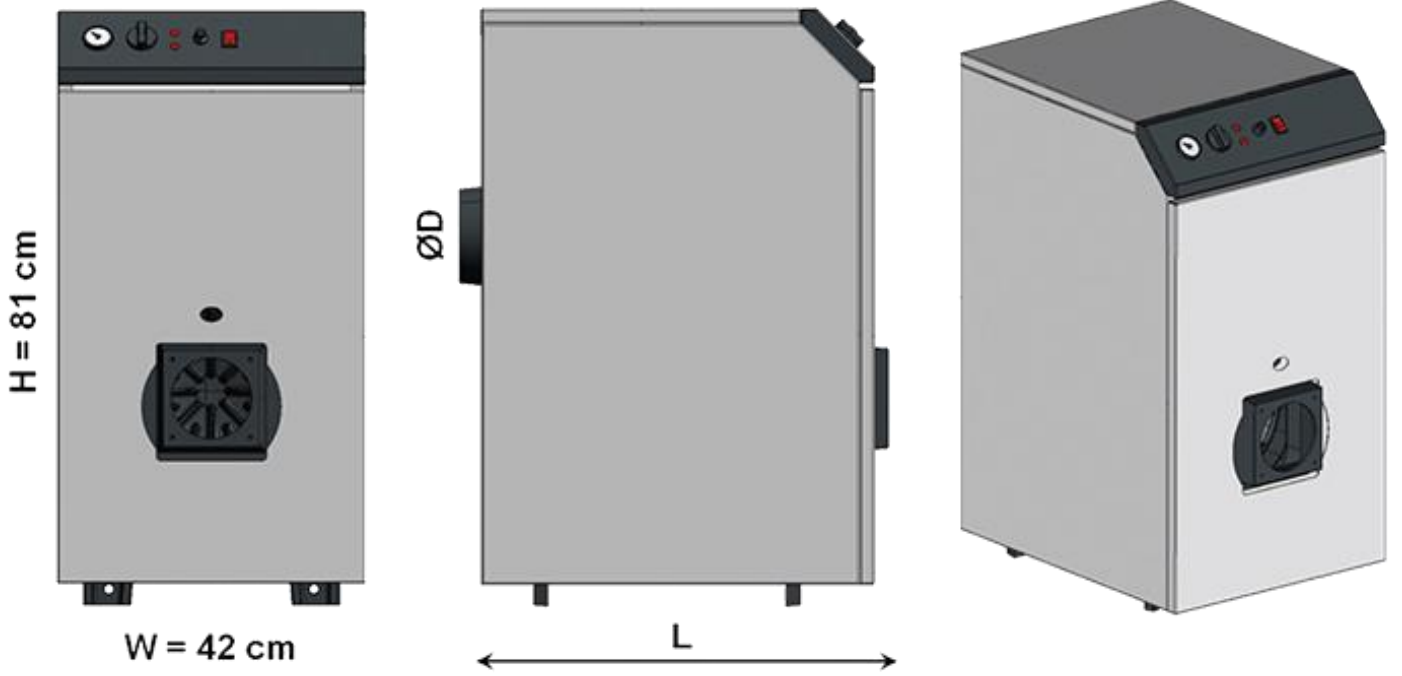

KAZAN MODELİ		MT-3	MT-4	MT-5	MT-6	MT-7	MT-8
Dilim Sayısı		3	4	5	6	7	8
Isı Gücü	kW	24	32	40	48	57	66
	kCal/h	20.600	27.500	34.400	41.270	49.000	56.760
Verim	%	90	90,6	92,5	93	93,3	93,5
Max. Çalışma Sıcaklığı	°C	100					
Max. Çalışma Basıncı	bar	4					
Baca Çapı (Ø)	mm	130			150		
Baca Gazı Sıcaklığı	°C	175	160	160	160	185	185
Su Giriş / Çıkış Ölçüsü	inch	1			1 1/2"		
Kazan Su Kapasitesi	lt	19,6	23,4	27,2	31	34,8	38,6
Elektrik Bağlantısı		220V / 50hz					
Yükseklik	mm	810					
Genişlik	mm	420					
Uzunluk	mm	452	543	634	725	816	907
Ağırlık	kg	103	127	151	176	200	225